

CFLD-C 80


COMPACT FAN LOWDRIFT - COARSE

CFLD-XC 40

COMPACT FAN LOWDRIFT - EXTRA COARSE



DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm)





UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN




- Sviluppato appositamente per l'utilizzo con sistemi di visione dell'infestante (Optical Spot Spray) e con sistemi PWM, è specifico per le situazioni in cui la riduzione della deriva è fondamentale.
- Gocce di grandi dimensioni per unire una copertura ottimale della superficie fogliare ad un'ESTREMA riduzione della deriva.
- Angolo di spruzzo di 40° e 80°.
- Permettono la sostituzione diretta degli ugelli di tipo Flat Fan.
- Completamente smontabile per una facile manutenzione.
- Stampato in Resina Acetalica, ad alta stabilità chimica, che conferisce ottime caratteristiche di durata.

- Specially developed for use with Optical Spot Spray and PWM systems, it is specifically designed for situations where drift reduction is critical.
- Big drops to combine optimum leaf surface coverage with EXTREME drift reduction.
- 40 and 80° spray angle.
- They can directly replace Flat Fan nozzles.
- They can be fully disassembled for easier service.
- Made of Acetalic Resin, a polymer ensuring high chemical stability and an exceptionally long useful life.

- Especialmente desarrollado para su uso con sistemas de pulverización óptica puntual y PWM, está diseñado específicamente para situaciones en las que la reducción de la deriva es crítica.
- Gotas gruesas de tamaño para combinar una cobertura óptima de la superficie de la hoja con una EXTREMA reducción de la deriva.
- Ángulo de pulverización de 40 y 80°.
- Permiten la sustitución directa de las boquillas de tipo Flat Fan.
- Completamente desmontable para un fácil mantenimiento.
- Moldeado en resina acetalica, material con alta estabilidad química, que otorga excepcionales características de duración.

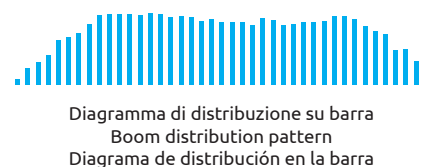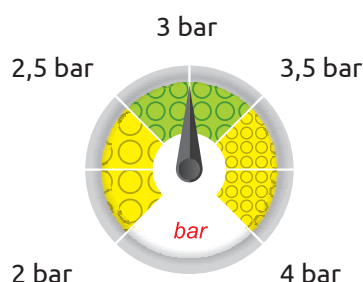


CFLD-C 80




Distanza ottimale sulla barra
Optimal Boom spacing
Distancia óptima en la barra

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target
Dimensiones de las gotas en el blanco




CFLD-XC 40



Distanza ottimale sulla barra
Optimal Boom spacing
Distancia óptima en la barra

Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target
Dimensiones de las gotas en el blanco



CFLD-C 80

COMPACT FAN LOWDRIFT - COARSE

CFLD-XC 40

COMPACT FAN LOWDRIFT - EXTRA COARSE

C616

COD. 80° CODE 80° CÓD. 80°	 bar	 drop	 l/min	l/ha (distanza tra ugelli 50 cm e spruzzo continuo) l/ha (nozzle spacing 50 cm and continuous spraying) l/ha (distancia entre boquillas de 50 cm y pulverización continua)								 drop	 l/min	COD. 40° CODE 40° CÓD. 40°
				4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h			
CFLD-C8001	2	C	0,33	99	66	50	40	26	20	16	13	XC	0,33	CFLD-XC4001
	3	C	0,40	120	80	60	48	32	24	19	16	XC	0,40	
	4	M	0,46	138	92	69	55	37	28	22	18	XC	0,46	
CFLD-C80015	2	C	0,49	147	98	74	59	39	29	24	20	XC	0,49	CFLD-XC40015
	3	C	0,60	180	120	90	72	48	36	29	24	XC	0,60	
	4	M	0,69	207	138	104	83	55	41	33	28	XC	0,69	
CFLD-C8002	2	C	0,65	195	130	98	78	52	39	31	26	XC	0,65	CFLD-XC4002
	3	C	0,80	240	160	120	96	64	48	38	32	XC	0,80	
	4	C	0,92	276	184	138	110	74	55	44	37	XC	0,92	
CFLD-C80025	2	C	0,82	246	164	123	98	66	49	39	33	XC	0,82	CFLD-XC40025
	3	C	1,00	300	200	150	120	80	60	48	40	XC	1,00	
	4	C	1,15	345	230	173	138	92	69	55	46	XC	1,15	
CFLD-C8003	2	C	1,01	305	203	152	122	81	61	49	41	XC	1,01	CFLD-XC4003
	3	C	1,20	360	240	180	144	96	72	58	48	XC	1,20	
	4	C	1,32	396	264	198	158	106	79	63	53	XC	1,32	
CFLD-C8004	2	VC	1,35	405	270	203	162	108	81	65	54	XC	1,35	CFLD-XC4004
	3	C	1,60	480	320	240	192	128	96	77	64	XC	1,60	
	4	C	1,79	537	358	269	215	143	107	86	72	VC	1,79	
CFLD-C8005	2	C	1,64	492	328	246	197	131	98	79	66	UC	1,64	CFLD-XC4005
	3	C	2,00	600	400	300	240	160	120	96	80	XC	2,00	
	4	M	2,32	696	464	348	278	186	139	111	93	XC	2,32	
CFLD-C8006	2	C	2,00	600	400	300	240	160	120	96	80	XC	2,00	CFLD-XC4006
	3	C	2,40	720	480	360	288	192	144	115	96	XC	2,40	
	4	M	2,80	840	560	420	336	224	168	134	112	XC	2,80	
CFLD-C8008	2	C	2,63	789	526	395	316	210	158	126	105	XC	2,63	CFLD-XC4008
	3	C	3,20	960	640	480	384	256	192	154	128	XC	3,20	
	4	M	3,69	1107	738	554	443	295	221	177	148	XC	3,69	
CFLD-VC8010	2	XC	3,27	981	654	491	392	262	196	157	131	-	-	NA
	3	VC	4,00	1200	800	600	480	320	240	192	160	-	-	
	4	C	4,62	1386	924	693	554	370	277	222	185	-	-	

COD. 80° CODE 80° CÓD. 80°	 bar	 drop	 l/min	l/ha (distanza tra ugelli 25 cm e spruzzo continuo) l/ha (nozzle spacing 25 cm and continuous spraying) l/ha (distancia entre boquillas de 25 cm y pulverización continua)								 drop	 l/min	COD. 40° CODE 40° CÓD. 40°
				4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h			
CFLD-C8001	2	C	0,33	198	132	99	79	53	40	32	26	XC	0,33	CFLD-XC4001
	3	C	0,40	240	160	120	96	64	48	38	32	XC	0,40	
	4	M	0,46	276	184	138	110	74	55	44	37	XC	0,46	
CFLD-C80015	2	C	0,49	294	196	147	118	78	59	47	39	XC	0,49	CFLD-XC40015
	3	C	0,60	360	240	180	144	96	72	58	48	XC	0,60	
	4	M	0,69	414	276	207	166	110	83	66	55	XC	0,69	
CFLD-C8002	2	C	0,65	390	260	195	156	104	78	62	52	XC	0,65	CFLD-XC4002
	3	C	0,80	480	320	240	192	128	96	77	64	XC	0,80	
	4	C	0,92	552	368	276	221	147	110	88	74	XC	0,92	
CFLD-C80025	2	C	0,82	492	328	246	197	131	98	79	66	XC	0,82	CFLD-XC40025
	3	C	1,00	600	400	300	240	160	120	96	80	XC	1,00	
	4	C	1,15	690	460	345	276	184	138	110	92	XC	1,15	
CFLD-C8003	2	C	1,01	609	406	305	244	162	122	97	81	XC	1,01	CFLD-XC4003
	3	C	1,20	720	480	360	288	192	144	115	96	XC	1,20	
	4	C	1,32	792	528	396	317	211	158	127	106	XC	1,32	
CFLD-C8004	2	VC	1,35	810	540	405	324	216	162	130	108	XC	1,35	CFLD-XC4004
	3	C	1,60	960	640	480	384	256	192	154	128	XC	1,60	
	4	C	1,79	1074	716	537	430	286	215	172	143	VC	1,79	
CFLD-C8005	2	C	1,64	984	656	492	394	262	197	157	131	UC	1,64	CFLD-XC4005
	3	C	2,00	1200	800	600	480	320	240	192	160	XC	2,00	
	4	M	2,32	1392	928	696	557	371	278	223	186	XC	2,32	
CFLD-C8006	2	C	2,00	1200	800	600	480	320	240	192	160	XC	2,00	CFLD-XC4006
	3	C	2,40	1440	960	720	576	384	288	230	192	XC	2,40	
	4	M	2,80	1680	1120	840	672	448	336	269	224	XC	2,80	
CFLD-C8008	2	C	2,63	1578	1052	789	631	421	316	252	210	XC	2,63	CFLD-XC4008
	3	C	3,20	1920	1280	960	768	512	384	307	256	XC	3,20	
	4	M	3,69	2214	1476	1107	886	590	443	354	295	XC	3,69	
CFLD-VC8010	2	XC	3,27	1962	1308	981	785	523	392	314	262	-	-	NA
	3	VC	4,00	2400	1600	1200	960	640	480	384	320	-	-	
	4	C	4,62	2772	1848	1386	1109	739	554	444	370	-	-	

Classificazione in accordo con lo standard
ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358

 DIMENSIONE DELLE GOCCE DROP SIZE RATING DIMENSIONES DE LAS GOTAS			
M	Media - Medium - Media	XC	Estremamente grossa - Extremely coarse Extremadamente gruesa
C	Grossa - Coarse - Gruesa		
VC	Molto grossa - Very coarse - Muy gruesa		
		UC	Ultra grossa - Ultra coarse - Ultra gruesa